


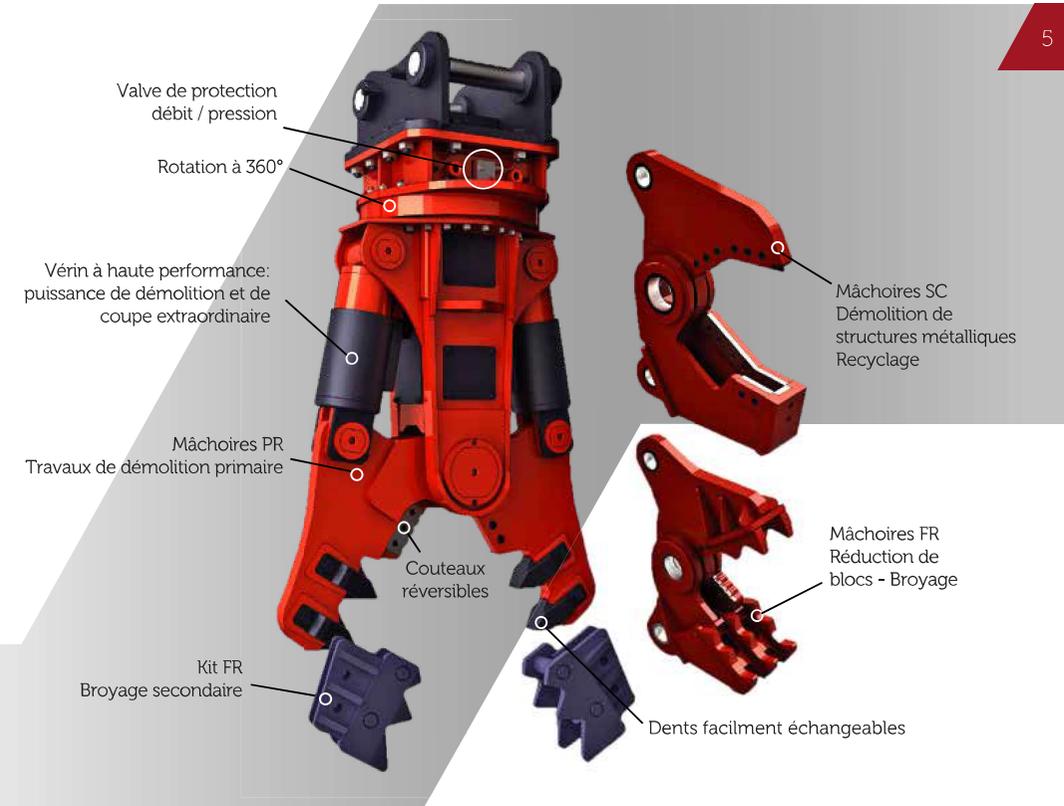


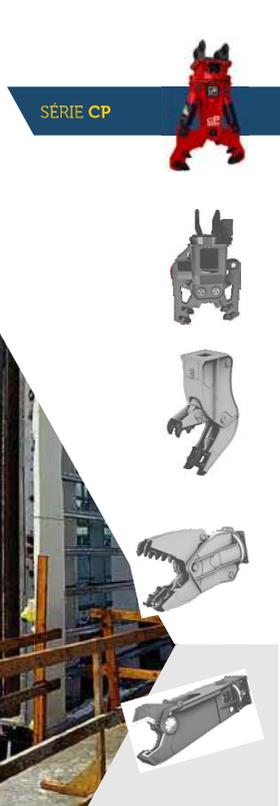

PINCES  
MULTITRAITEMENT

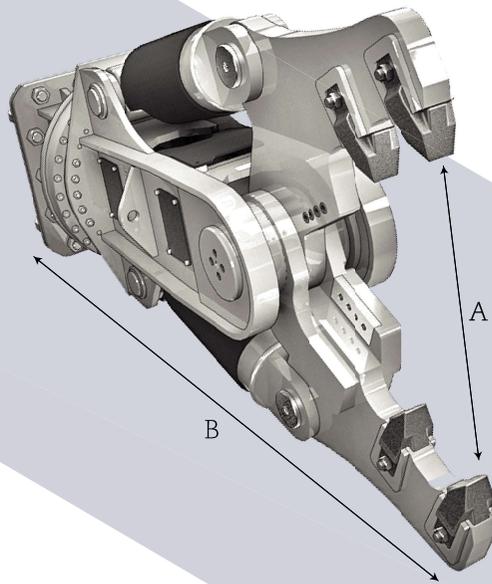

S.A.S MANDAMAT  
2020 Route d'Heyrieux  
69360 SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON  
Tel : 04.72.76.23.93  
Email: [contact@mandamat.com](mailto:contact@mandamat.com)

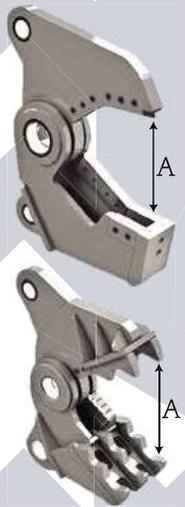

SÉRIE CP



Caractéristiques techniques		CP300	CP600	CP1000	CP1510	CP1800	CP2510	CP4000
Poids en ordre de marche	kg	380	620	1000	1500	1800	2500	3950
Poids du porteur	t	2/10	6/11	10/18	15/25	18/26	23/38	34/55
Force des vérins	t	22	34	50	76	98	115	140
Pression ouverture/fermeture	bar	250	300	300	320	350	350	350
Pression de rotation	l/min	30/50	60/120	60/120	100/180	150/200	170/250	300/350
Débit d'huile ouverture/fermeture	bar	80	100	100	100	120	100	120
Débit d'huile rotation (min/max)	l/min	2/3	10/12	10/12	10/12	20/30	10/15	40/50
Ouverture mâchoires	PR	mm	430	580	620	800	750	880
	SC	mm	220	300	330	400	340	500
	FR	mm	420	540	560	700	580	690
Hauteur totale	mm	1100	1670	1500	1800	1930	2650	2600
Rotation 360°		mécanique ou hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique

Capacités de coupe avec mâchoires SC								
	mm	80	100	120	140	180	240	360
	mm	60	70	100	120	140	180	260
	mm	30	30	35	40	40	50	65